

# Baureihe MV245

## 2/2-Wege Vakuum Magnetventil Direktgesteuert

### Inline Vakuumventil für Anwendungen im Grobvakuumbereich

- Grobvakuum- und druckfest
- Zuverlässig, belastbare Dichtelemente
- Hohe Lebensdauer
- 100% Funktions- und Dichtheitsprüfung, mit Helium-Lecktestgerät
- Kompaktes Ventildesign
- Ersatzteil-Sets langfristig verfügbar

### Technische Daten


Bauart	2/2-Wege Sitzventil
Steuerungsart	Direktgesteuert, keine Druckdifferenz erforderlich
Druckbereich	1 mbar - 4 bar absolut
Funktion	NC – Ventil stromlos geschlossen (Standard)
Leckrate int./ext.	Intern < $1 \cdot 10^{-7}$ mbar l/sec Extern < $1 \cdot 10^{-9}$ mbar l/sec
Lebensdauer	min. 1,5 Mio. Schaltungen
Anschlüsse	Innengewinde G 1/4 Optional montiert mit KF-Adapter
Nennweite	DN 4 mm
Einbaulage	Beliebig, vorzugsweise Magnet stehend
Durchfluss-Medium	Saubere, neutrale und gasförmige Medien
Viskosität	Max. 22 mm <sup>2</sup> /s
Mediumtemperatur	-10°C bis +120°C
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Material Gehäuse	Edelstahl 1.4305 oder Messing
Metallische Innenteile	Edelstahl
Dichtung	FKM Weitere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage
Standardspannungen	AC: 230 V, DC: 24 V Weitere Anschluss-Spannungen auf Anfrage verfügbar
Spannungstoleranz	-10 % / +10 %
Einschaltdauer	100 % ED - VDE 0580
Leistungsaufnahme	DC: 11 Watt
Schutzart	IP65 nach DIN EN60529
Anschlussart	Gerätestecker Form A, nach DIN EN 175301-803 Mit Magnetkopf, extra bestellbar
Kombinierbar mit	Siehe Datenblatt „ZUBEHÖR“




### Schaltsymbol

2/2 - Wege direktgesteuert

NC - Normal geschlossen

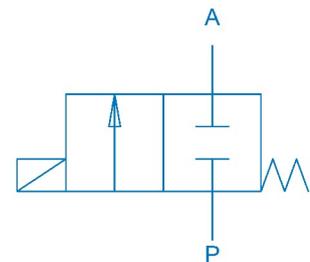

## Abmessungen

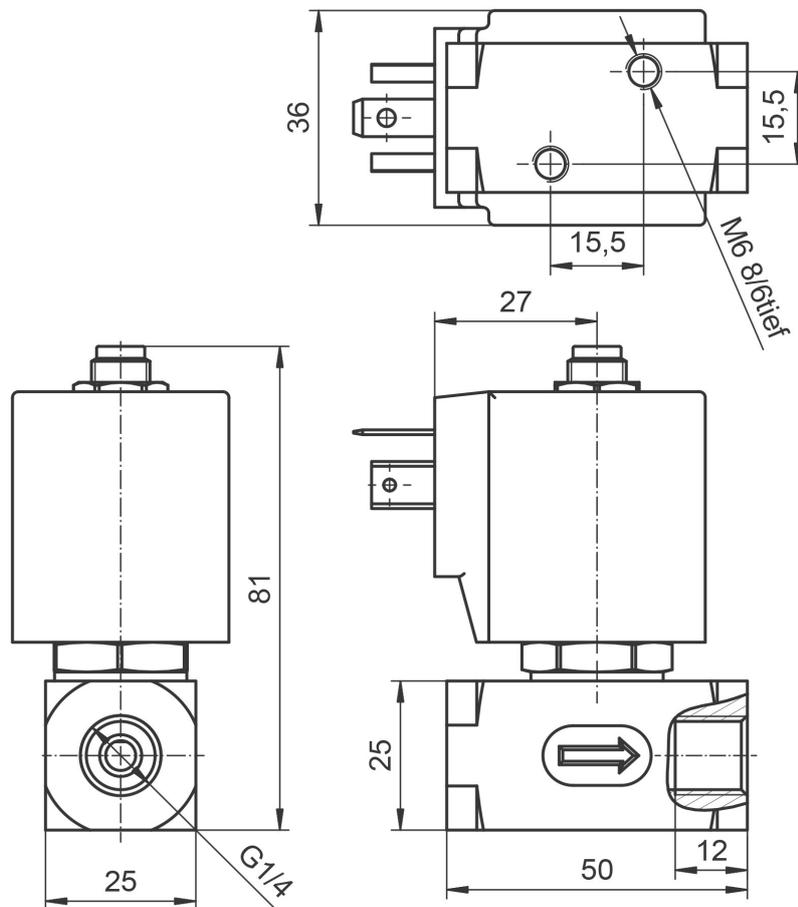

## Bestellbezeichnungen

BRMV245 NC – stromlos geschlossen, Edelstahl, Dichtung FKM	Art.Nr.	003770
Vakuumventile in Messing oder Funktion NO - stromlos geöffnet		Auf Anfrage
G 1/4 Anschlüsse montiert mit Kleinflansch-Adapter KF16 oder KF25		Auf Anfrage
Magnetkopf 24V DC 11 W inkl. Stecker	Art.Nr.	003769
Magnetkopf 230V AC 15 VA inkl. Stecker	Art.Nr.	003768
Weitere Anschluss-Spannungen auf Anfrage		

## mabo Steuerungselemente GmbH

Lohmühlstraße 1  
D - 75031 Eppingen  
Tel. +49 (0) 7262 / 60 96 0  
Web [www.mabo.de](http://www.mabo.de)  
Mail [vertrieb@mabo.de](mailto:vertrieb@mabo.de)

### Hinweis zur Druckgeräterichtlinie (DGRL)

Die Ventile der Baureihe MV245 entsprechen der Druckgeräte-Richtlinie DGRL 2014/68/EU. Das bedeutet Auslegung und Herstellung nach der im Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurpraxis (GIP). Die CE-Kennzeichnung am Ventil bezieht sich nicht auf die DGRL. Somit entfällt die Konformitätserklärung nach dieser Richtlinie.

